

KİTAPLIK YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- **GRUP ÇALIŞMA MASASI** 4 Adet
- Masa 180*100*75(h) ölçülerinde olacaktır.
- Masa üst tablası 18 mm melamin kaplı 1. Sınıf mdf' dan olmalıdır.
- Masa üst tablası alt kısmında 40*40*2 mm kalınlığında metal 45 derece gönye çerçevesi olup, 40*40*2 mm çapında kare 45 derece gönyeli lazer kaynak birleşimli ayaklı olmalıdır.
- Masa tüm metal aksamları lazer kaynaklı olup, elektrostatik fırın toz boyalı çizilmeye karşı texture yüzey olmalıdır.
- Masa ayaklarının alt kısmında 3 cm'ye kadar açılabilen pp kaplı metrik vidalı ayaklı olmalıdır.
- Masa tüm kenarlarına 18*1,00 mm pvc kenar bandı kullanılmalıdır.
- Masanın tamamı metrik vida bağlantı elemanları kullanılarak imal edilecektir.
- Masa paketleri üzerine 80 mikron shrink kullanılıp, köşe kısımlara kilitli darbe önleyici köşebant kullanılacaktır. Masa ambalajının son katı 5 kat 1.sınıf karton kullanılacaktır. paket üzerinde ürünün tanımını, rengini, ölçüsünü ve kilosunu içeren barkot sistemli etiket kullanılacaktır.
- Masa rengi kurum tarafından belirlenecek olup, en az 3 yıl belge garantili olmalıdır.
- **BANKLI LABİRENT KİTAPLIK** 4 Adet
- Kitaplık 422*32*220(h) ölçülerinde olacaktır.
- Kitaplık üst ve alt tabla kısımları 18 mm 1.sınıf melamin kaplı mdf' olup, tüm kenar kısımlarına 18*1,00 mm pvc kenar bandı ile kaplı olacaktır.
- Kitaplık gövdesi 18 mm 1.sınıf melamin kaplı mdf' olup, tüm kenar kısımlarına 18*1,00 mm pvc kenar bandı ile kaplı olacaktır.
- Kitaplık arkılığı 3 mm 1.sınıf melamin kaplı mdf' olup, kanallı arkalık geçme veya montaj sistemli olacaktır.
- Kitaplıkların tamamı metrik vida bağlantı elemanları kullanılarak imal edilecektir.
- Kitaplık ayakları 10 cm boyunda 6 cm çapında 4 cm'ye kadar açılabilen toz boyalı çizilmeye karşı texture yüzeyli olmalıdır.
- Kitaplık yan kısmında kitaplığa bağlı olarak 32 danstine sünger üzerine astarlı 1. sınıf antibakteriyel deri kaplamalı oturma alanı oluşturulacaktır.
- Kitaplık bank kısmının alt kısmında 30*30*2 mm çapında kare 45 derece gönyeli lazer kaynak birleşimli ayaklı olmalıdır.
- Kitaplık tüm metal aksamları lazer kaynaklı olup, elektrostatik fırın toz boyalı çizilmeye karşı texture yüzey olmalıdır.
- Kitaplık tamamı belirlenen konumlara istenilen yükseklik, derinlik ve genişlikte duvara monteli sistemli olarak imal edilecektir.
- Kitaplık paketleri üzerine 80 mikron shrink kullanılıp, köşe kısımlara kilitli darbe önleyici köşebant kullanılacaktır. Masa ambalajının son katı 5 kat 1.sınıf karton kullanılacaktır. Paket üzerinde ürünün tanımını, rengini, ölçüsünü ve kilosunu içeren barkot sistemli etiket kullanılacaktır.
- Kitaplık yükseklik, genişlik, derinliği ve rengi kurum tarafından belirlenecek olup, en az 3 yıl belge garantili olmalıdır.
- **ÇALIŞMA KOLTUĞU** → 20 Adet
- Çalışma koltuğu 50*50*80(h) ölçülerinde olacaktır.

Sevdi DUMAN
Mimar
Tuzcu

KİTAPLIK YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Çalışma koltuğu ayakları 28 mm Q *1,20 mm kalınlığında uç kısmında 14 mm çinko kaplı metrik vidanın zamak sistemle profil ayağa lazer ile kaynatılmasıyla oluşturulup oturak taban kısmındaki metal saç ile portatif bağlantılı olarak kullanılacaktır.
- Çalışma koltuğu kasa kısmında sırt ve oturağı cam elyaf katkılı pp olup, alt taban kısmında 1mm kalınlığında metal saç kullanılacaktır.
- Çalışma koltuğu metal ayağı isteğe bağlı olarak korozyona ve paslanmaya karşı uzun ömürlü kromaj kaplı veya metal profil üzeri elektrostatik fırın toz boyalı olup, çizilmeye karşı texture yüzey olmalıdır. Ayrıca yer temasını kesen 4 adet pp ham maddeden üretilmiş ses çıkarmayan polimer takoz ile takılmış olacaktır.
- Çalışma koltuğu alt tabanının üst kısmında mdflam üzeri 1. Sınıf astarlı deri veya kumaş kaplamalı olup, olası müdahalelere karşı alt tabanı kumaş kapakla kapatılmış olup, ürün montajı metrik montaj ekipmanlarıyla monte edilmelidir.
- Çalışma koltuğu rengi kurum tarafından belirlenecek olup, isteğe göre deri veya kumaş seçenekleriyle döşenebilmeli ve en az 3 yıl belge garantili olmalıdır.
- **ÇAPRAZ ve WORLD KİTAPLIK** 4 Adet
- Kitaplık 330*32*201(h) ölçülerinde olacaktır.
- Kitaplık raf kısımları 18 mm 1.sınıf melamin kaplı mdflam olup, tüm kenar kısımlarına 18*1,00 mm pvc kenar bandı ile kaplı olacaktır.
- Kitaplık gövdesi 18 mm 1.sınıf melamin kaplı mdflam olup, tüm kenar kısımlarına 18*1,00 mm pvc kenar bandı ile kaplı olacaktır.
- Kitaplık arkılığı 18 mm 1.sınıf melamin kaplı mdflam olup, tüm kenar kısımlarına 18*1,00 mm pvc kenar bandı ile kaplı olacaktır.
- Kitaplık raf detay 45 derece ile gönyeli olup, zemin ve sırt kısmına bağlı bir şekilde imal edilecektir.
- Kitaplık orta kısmında world kitaplık yapılacak olup, 16 gözden oluşan bir uçtan bir uca kasnak yay şeklinde dikey ve yatay raf sistemli olacaktır.
- Kitaplıkların tamamı metrik vida bağlantı elemanları kullanılarak imal edilecektir.
- Kitaplık ayakları 100 mm boyunda 60 mm çapında 3 cm'ye kadar ayarlanabilir olup, kırılmaya dayanklı pp üzeri elektrostatik fırın toz boyalı olup, çizilmeye karşı texture yüzey olmalıdır.
- Kitaplık tamamı belirlenen konumlara istenilen yükseklik, derinlik ve genişlikte duvara monteli sistemli olarak imal edilecektir.
- Kitaplık paketleri üzerine 80 mikron shrink kullanılıp, köşe kısımlara kilitli darbe önleyici köşebant kullanılacak ve ambalajının son katı 5 kat 1.sınıf karton kullanılacaktır.
- Paket üzerinde ürünün tanımını, rengini, ölçüsünü ve kilosunu içeren barkot sistemli etiket kullanılacaktır.
- Kitaplık yükseklik, genişlik, derinliği ve rengi kurum tarafından değişebilecek olup, en az 3 yıl belge garantili olmalıdır.
-

Sevdi DUMAN
Mira
Sturay



Sezeri DUMAN
Mira


Stony



Osasi DUMAU
Miro
Tunay




KITAPLIK-1

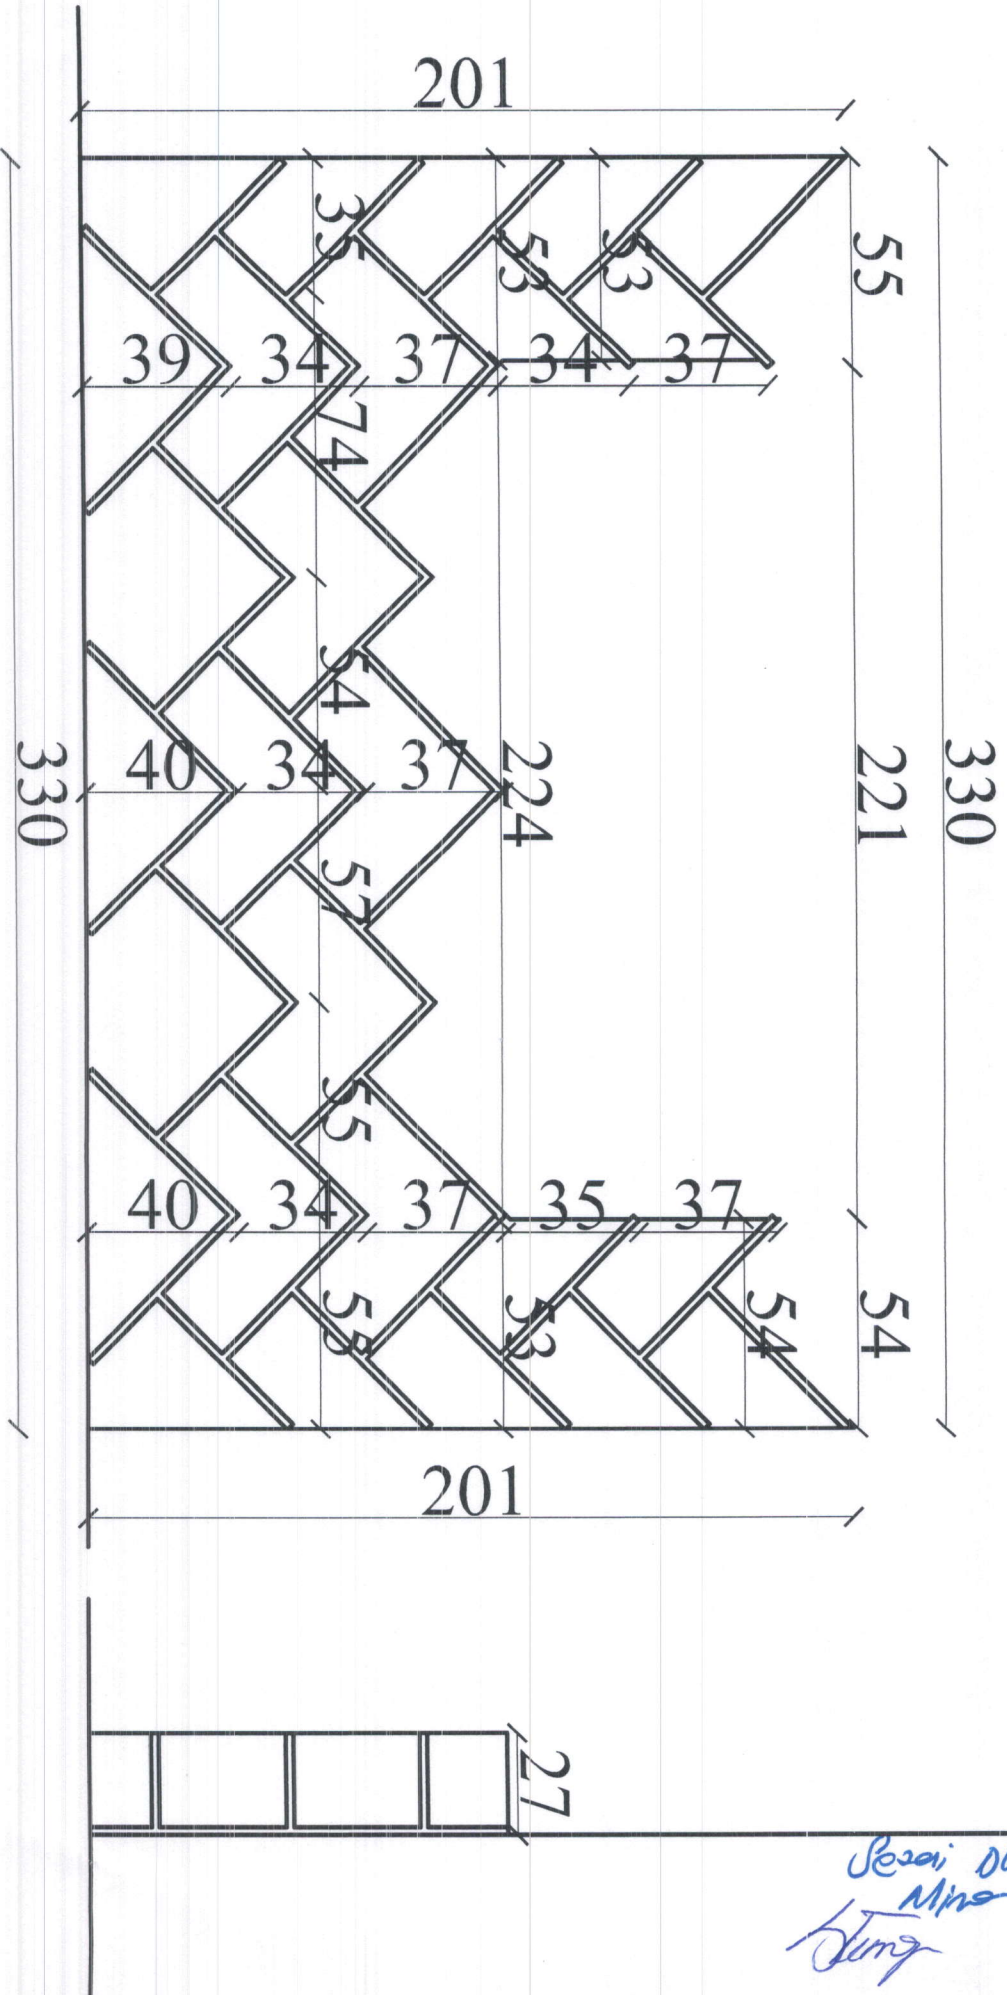

*Besari DUMAN
Mina
Jung*

KITAPLIK-2

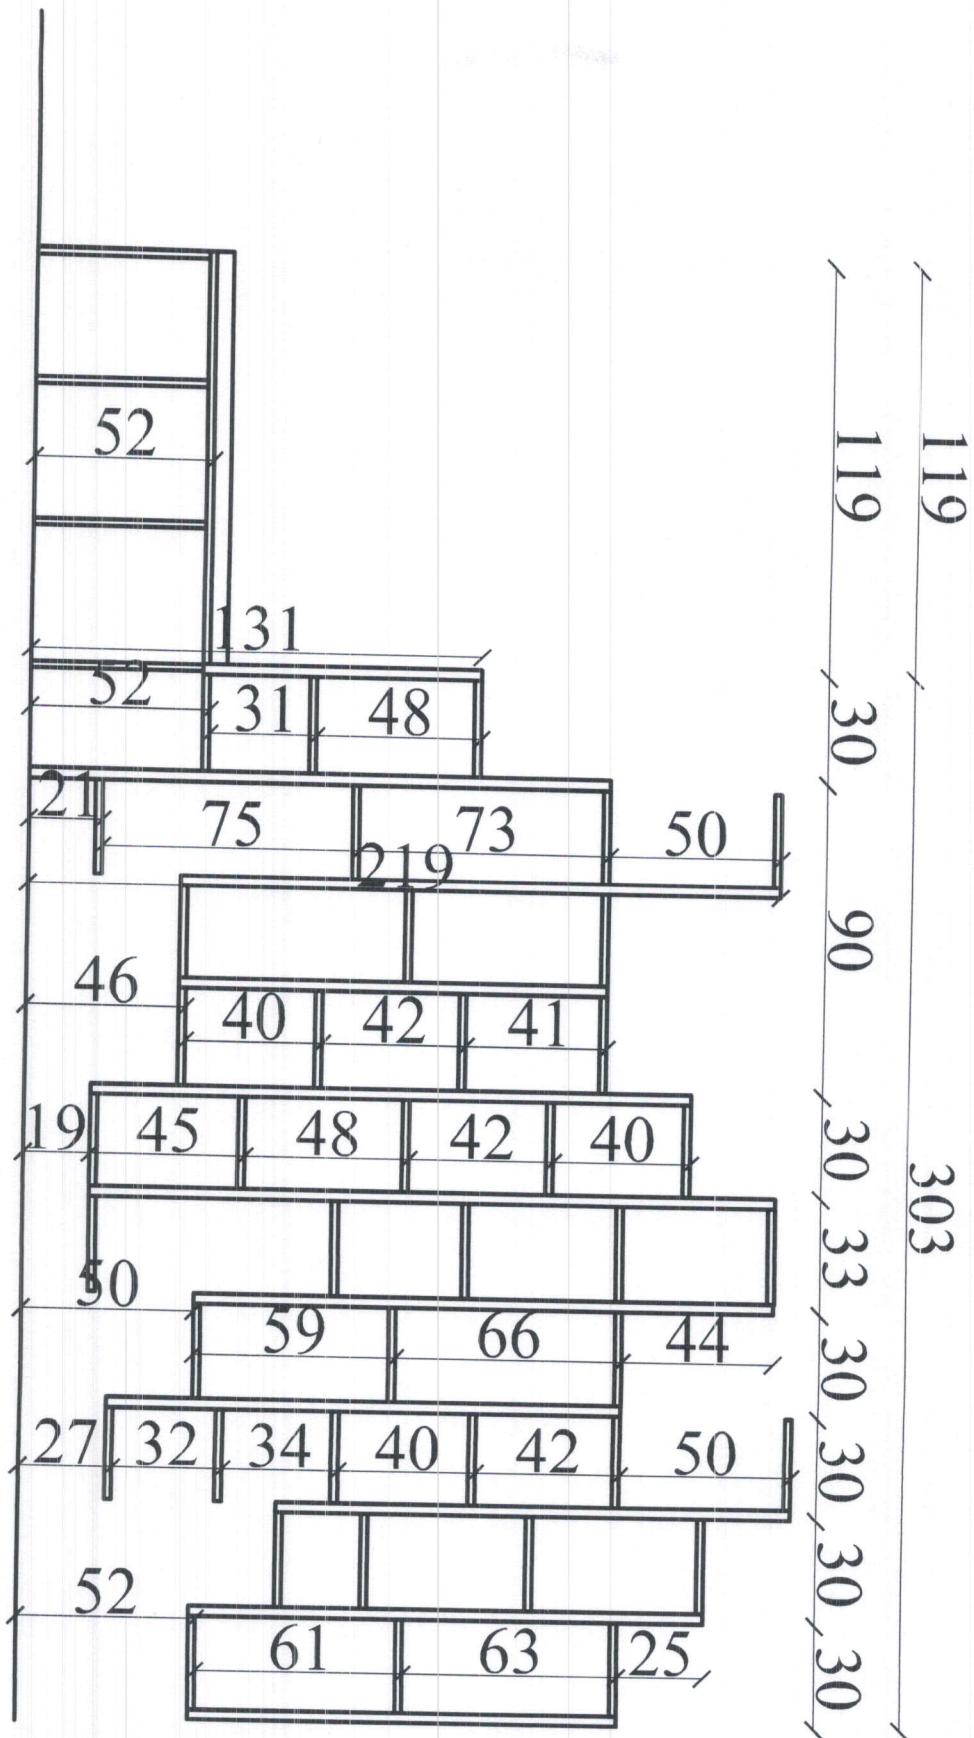

Sezai DUMAN
Mimar
Tunc

İLÇEMİZ OKULLARINDA KÜTÜPHANE YAPIM İŞİ
BAŞKALE BELEDİYESİ
İDARİ ŞARTNAME

Madde-1 Geçici Teminat

- 1.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.
- 1.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.
- 1.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, **25.04.2024** tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.
- 1.4. Geçici teminatı ihalede istenilen katılma şartlarını sağlamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 1.5. (Mülga 30/09/2020-31260 R.G. / 14.md.)
- 1.6. Teminat mektupları dışındaki teminatların **BASKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TR8000 0100 0420 1359 7017 5002 numaralı Başkale Belediye Başkanlığı Hesap numarasına yatırılabilir.**
- 1.7. Sözleşme tasarısında belirtilen süreler içinde sözleşme imzalanıp işe başlanmadığı takdirde geçici teminat olarak yatırılan tutar Başkale belediyesi hesabına gelir olarak kaydedilecektir.

ONAYLAYAN
Hülya YILDIRIM
Fen İşleri Müd. V.

HAZIRLAYAN
Sevda RONAY
İnşaat Müh.